


XINNIX

Univerzální zapuštěné lišty




HLINÍKOVÉ ZAPUŠTĚNÉ LIŠTY XP50® - MOŽNOST POUŽITÍ JAKO ZAPUŠTĚNÉ POD OMÍTKOU NEBO V ROVINĚ S OMÍTKOU


Jeden systém pro více variant




Varianta zapaštění - 9 mm
- XP50




Varianta zapaštění s clipovou
překrytkou v rovině s omítkou
- XP50 + XP50-clipová krytka




Varianta zapaštění s clipovou
překrytkou a nerezovým krycím
plechem v rovině s omítkou
- XP50 + XP50-clipová krytka +
XP50-RVS



Varianta zapaštění s lištou z
kamene v rovině s omítkou
- XP50 + kamenná lišta (není
součástí dodávky)



Varianta zapaštění s lištou z HPL
desky v rovině s omítkou
- XP50 + HPL lišta (není součástí
dodávky)

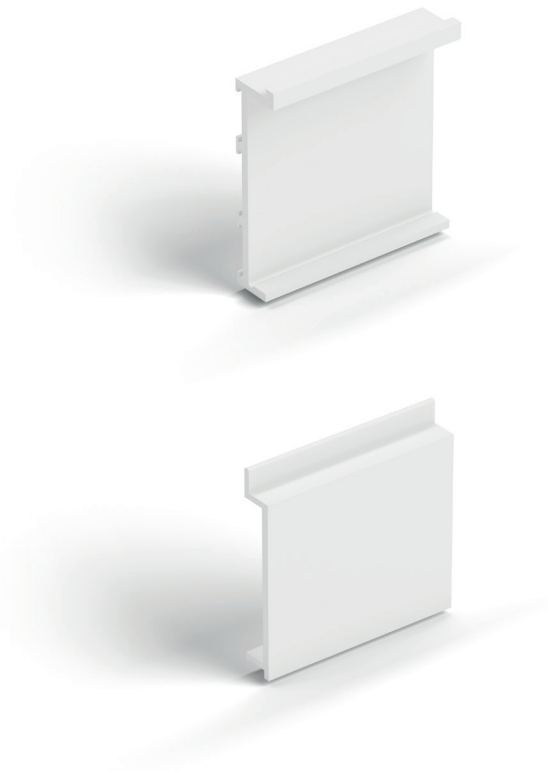

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN

Použitelné pro všechny druhy stěn:

- omítky
- sádkartonové stěny

CHARAKTERISTIKA

- bez povrchové úpravy, přírodní mat anodizovaný AL nebo bíle lakovaný profil
- možnost nalepení nerezového krycího plechu na clipový krycí AL-profil
- veškeré příslušenství pro montáž je k dispozici
- jednoduchý systém pro objednávání a dodávku:
L = 2000 a 3000 mm
- montáž je prováděná mechanicky nebo lepením k nosné konstrukci stěny
- precizní a nadčasový vzhled
- minimalistické rozměry profilu: výška 50 mm-hloubka 13 mm