

## CUBOID HR H 1682 FL FAST LOCK/E

**Použití s magnetickým zámkem prosím konzultujte s produktovým technikem:**

+420 725 994 735, [soukup@twin.cz](mailto:soukup@twin.cz)

Zamykání přímo na klice nahrazuje spodní rozetu.

**Po uzamčení zůstává klika plně funkční** - dochází k zablokování střelky zámku.

U kování je potřeba určit orientaci dle přepínače na klice - klika levá/pravá.



matná nerez



černý mat



**Nouzové otevření z druhé strany** provedete tím, že vložíte do těla kliky bez přepínače imbus klíč 3 mm nebo tyčku o max. průměru 3mm (např. párátko).

Tím dosáhnete odblokování kliky.

**druh kování:** rozetové (kovová konstrukce s vratným mechanismem)

ocelová montážní rozeta s nálitky – rozteč 38mm Ø 7mm

**materiál:** nerez

**povrch:** E (matná nerez) - záruka 5 let, CM (černý mat) - záruka 2 roky

**třída zatížení:** 3. – Prostory s vysokou frekvencí používání veřejností, nebo jinými uživateli s malou motivací pečlivého používání (kanceláře, školy, úřady...)


**životnost:** třída 7 - Frekvence používání až 200.000 cyklů.

**vhodné pro montáž na tl. dveří:** 38 – 43 mm, zámek nesmí v ořechu obsahovat upínací plíšek

**balení:** montážní materiál (metrické šrouby M4), papírová šablona a spojovací materiál – metrické šrouby + čtyřhran, červík, metrické šrouby M4, montážní návod



výkres:

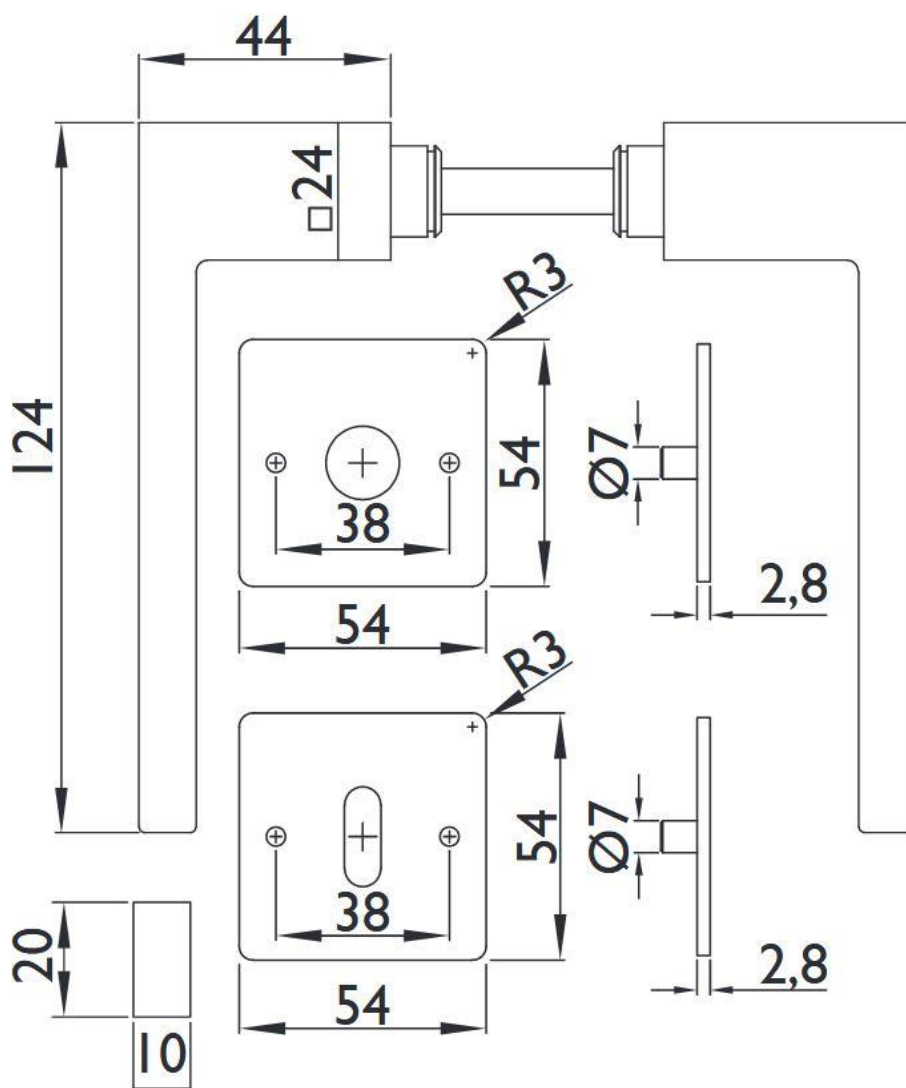

příprava dveřního křídla:

