

VISION H 1802 FL FAST LOCK/E

Použití s magnetickým zámkem prosím konzultujte s produktovým technikem:

+420 725 994 735, soukup@twin.cz

Zamykání přímo na klice nahrazuje spodní rozetu.

Po uzamčení zůstává klika plně funkční - dochází k zablokování střelky zámku.

U kování je potřeba určit orientaci dle přepínače na klice - klika levá/pravá.



matná nerez



černý mat



Nouzové otevření z druhé strany provedete tím, že vložíte do těla kliky bez přepínače imbus klíč 3 mm nebo tyčku o max. průměru 3mm (např. párátko).

Tím dosáhnete odblokování kliky.

druh kování: rozetové (kovová konstrukce s vratným mechanismem)

ocelová montážní rozeta s nálitky – rozteč 38mm Ø 7mm

materiál: nerez

povrch: E (matná nerez) - záruka 5 let, CM (černý mat) - záruka 2 roky

třída zatížení: 3. – Prostory s vysokou frekvencí používání veřejností, nebo jinými uživateli s malou motivací pečlivého používání (kanceláře, školy, úřady...)


životnost: třída 7 - Frekvence používání až 200.000 cyklů.

vhodné pro montáž na tl. dveří: 38 – 43 mm, zámek nesmí v ořechu obsahovat upínací plíšek

balení: montážní materiál (metrické šrouby M4), papírová šablona a spojovací materiál – metrické šrouby + čtyřhran, červík metrické šrouby M4, montážní návod



výkres:

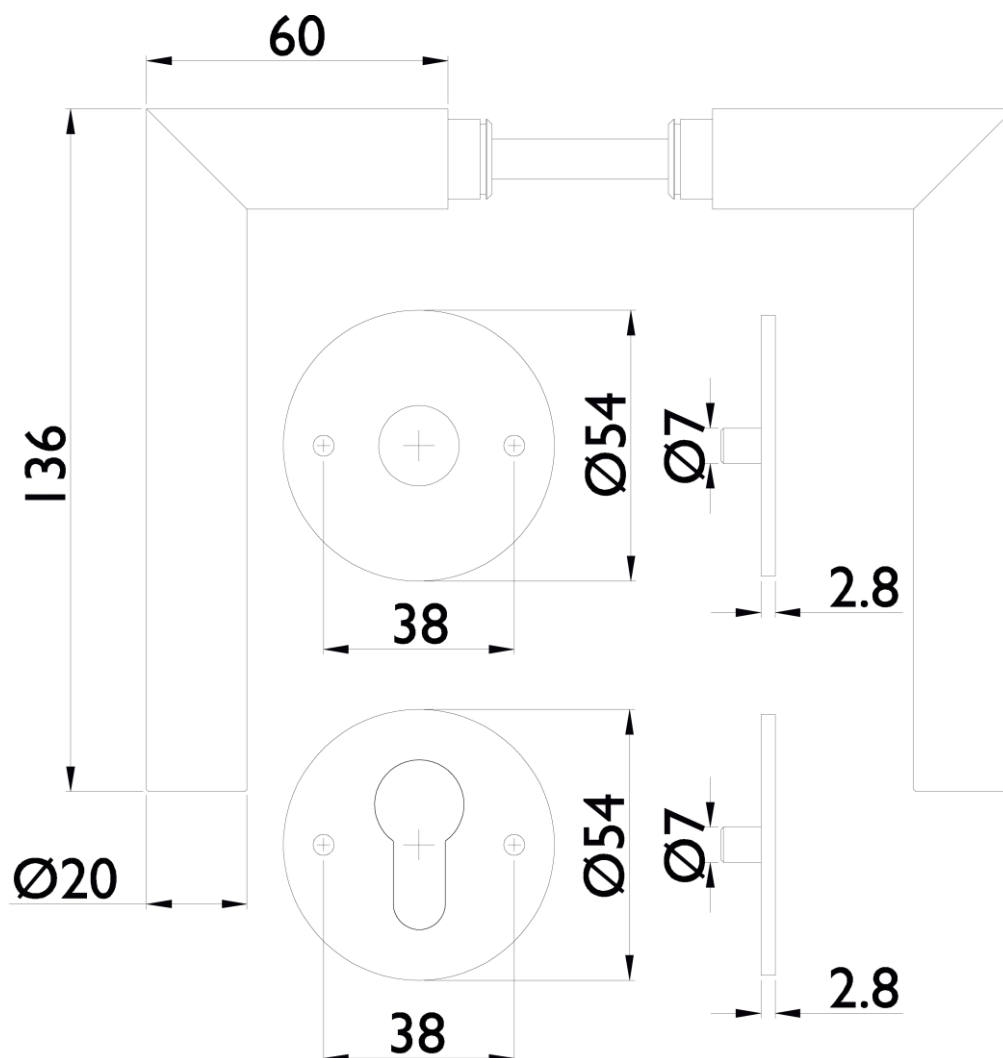

příprava dveřního křídla:

